


C70 GOLD シリーズ


製品ラインナップ一覧

たて滑り出し窓




	W寸法	H寸法
最小	450mm	450mm
最大	1,235mm	2,270mm

横すべりだし窓

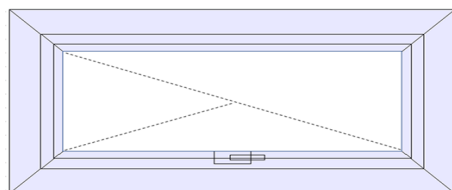


	W寸法	H寸法
最小	450mm	450mm
最大	1,640mm	1,170mm

FIX窓

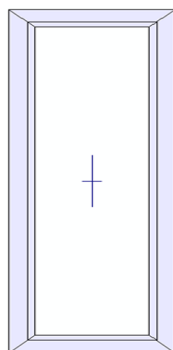


	W寸法	H寸法
最小	450mm	450mm
最大	2,000mm	2,400mm

ドレーキップ窓



	W寸法	H寸法
最小	450mm	450mm
最大	1,235mm	2,400mm

テラスドア

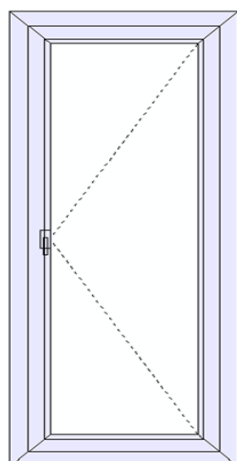


	W寸法	H寸法
最小	730mm	1,870mm
最大	1,235mm	2,400mm

サイズに関する詳細はサイズ表小冊または当社HPをご覧ください。

www.japanrejicom.jp

KÖMMERLING社:ドイツ製樹脂サッシ

C70 GOLD:縦すべり窓

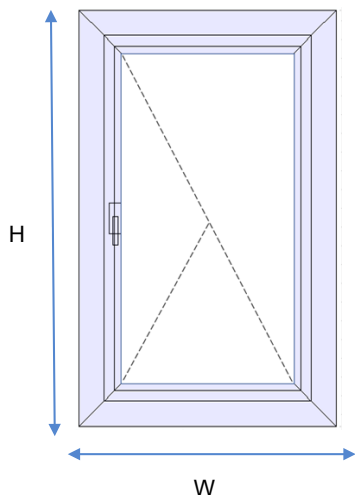

- ※窓サイズは1mm単位で製作いたします。
- ※単窓、連窓、両連窓、段窓に対応いたします。
- ※表は標準サイズです。表以外のサイズはお問い合わせください。
- ※耐火モデルについては、別途お問い合わせ願います。
- *:ペアガラス(4mm+Ar+4mm)、トリプルガラス(4mm+Ar+4mm+Ar+4mm)に限ります。

■縦すべり窓

W \ H	450	640	730	780	1000	1185	1235
450	○	○	○	○	○	○	○
570	○	○	○	○	○	○	○
670	○	○	○	○	○	○	○
770	○	○	○	○	○	○	○
970	○	○	○	○	○	○	○
1000	○	○	○	○	○	○	○
1170	○	○	○	○	○	○	○
1235	○	○	○	○	○	○	○
1370	○	○	○	○	○	○	○
1570	△	○	○	○	○	○	○
1870	△	△	○	○	○	○	○
2070	△	△	△	○	○	*	*
2140	△	△	△	○	○	*	*
2270	△	△	△	△	○	*	*
2400	△	△	△	△	△	*	*

■基本性能値 PVC樹脂サッシ 環境性能値

	性能値
耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	T-3
断熱性	H-6

※ISO国際規格に基づく欧州統一規格(EN)で行った試験データをJISの対応値に当てはめて算出したものです。

ガラス ペアガラス

ガラス構成 3mm+Ar16+3mm ※FLまたはLow-E
 4mm+Ar16+3mm 同上
 4mm+Ar16+4mm 同上

ガラス トリプルガラス

ガラス構成 3mm+Ar14+3mm+Ar14+3mm ※FLまたはLow-E
 3mm+Ar14+4mm+Ar14+3mm 同上
 4mm+Ar13+3mm+Ar13+4mm 同上
 4mm+Ar13+4mm+Ar13+4mm 同上

ガラス加工範囲 1758×2418 (最大値)
 450×450 (最小値)

※ガラス最大寸法 3mm構成:2.36m以下、4mm構成:3.60m以下


KÖMMERLING社:ドイツ製樹脂サッシ

C70 GOLD:横すべり窓

■基本性能値 PVC樹脂サッシ 環境性能値

	性能値
耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	T-3
断熱性	H-6

※ISO国際規格に基づく欧州統一規格(EN)で行った試験データをJISの対応値に当てはめて算出したものです。

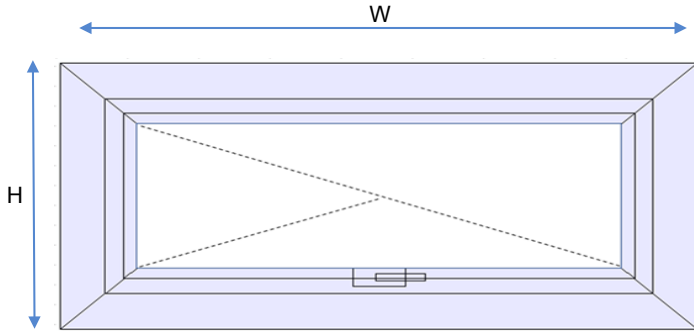

ガラス ペアガラス

ガラス構成 3mm+Ar16+3mm ※FLまたはLow-E

4mm+Ar16+3mm 同上

4mm+Ar16+4mm 同上

ガラス トリプルガラス

ガラス構成 3mm+Ar14+3mm+Ar14+3mm ※FLまたはLow-E

3mm+Ar14+4mm+Ar14+3mm 同上

4mm+Ar13+3mm+Ar13+4mm 同上

4mm+Ar13+4mm+Ar13+4mm 同上

ガラス加工範囲 1758×2418 (最大値)

450×450 (最小値)

※ガラス最大寸法 3mm構成:2.36m以下、4mm構成:3.60m以下

※窓サイズは1mm単位で製作いたします。

※単窓、連窓、両連窓、段窓に対応いたします。

※表は標準サイズです。表以外のサイズはお問い合わせください。

※耐火モデルについては、別途お問い合わせ願います。


*:ペアガラス(4mm+Ar+4mm)、トリプルガラス(4mm+Ar+4mm+Ar+4mm)に限ります。

■横すべり窓

W H	450	640	730	780	1000	1185	1235	1640
450	○	○	○	○	○	○	○	○
570	○	○	○	○	○	○	○	○
670	○	○	○	○	○	○	○	○
770	○	○	○	○	○	○	○	○
970	○	○	○	○				
1000			○	○				
1170			○	○				
1235								
1370								
1570								
1870								
2070								
2140								
2270								
2400								

KÖMMERLING社:ドイツ製樹脂サッシ

C70 GOLD : FIX窓

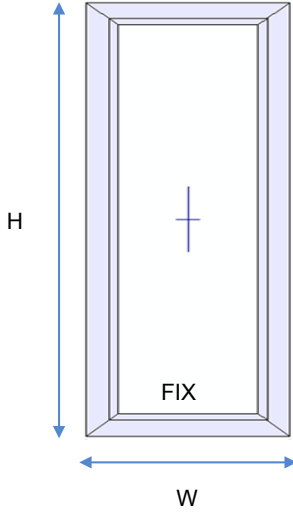

■基本性能値 PVC樹脂サッシ 環境性能値

	性能値
耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	T-3
断熱性	H-6

※ISO国際規格に基づく欧州統一規格(EN)で行った試験データをJISの対応値に当てはめて算出したものです。

ガラス ペアガラス

ガラス構成 3mm+Ar16+3mm ※FLまたはLow-E

4mm+Ar16+3mm 同上

4mm+Ar16+4mm 同上

ガラス トリプルガラス

ガラス構成 3mm+Ar14+3mm+Ar14+3mm ※FLまたはLow-E

3mm+Ar14+4mm+Ar14+3mm 同上

4mm+Ar13+3mm+Ar13+4mm 同上

4mm+Ar13+4mm+Ar13+4mm 同上

ガラス加工範囲 1758×2418 (最大値)

450×450 (最小値)

※ガラス最大寸法 3mm構成:2.36㎡以下、4mm構成:3.60㎡以下

※窓サイズは1mm単位で製作いたします。

※単窓、連窓、両連窓、段窓に対応いたします。

※表は標準サイズです。表以外のサイズはお問い合わせください。

※耐火モデルについては、別途お問い合わせ願います。


*:ペアガラス(4mm+Ar+4mm)、トリプルガラス(4mm+Ar+4mm+Ar+4mm)に限ります。

■FIX窓

W H	450	640	730	780	1000	1185	1235	1640	1710	1870	2000
450	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
570	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
670	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
770	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
970	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1000	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1170	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1235	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*
1370	○	○	○	○	○	○	○	○	○	*	*
1570	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	*
1870	○	○	○	○	○	○	○	*	*	*	
2070	○	○	○	○	○	*	*	*	*	*	
2140	○	○	○	○	○	*	*	*			
2270		○	○	○	○	*	*				
2400		○	○	○	*	*	*				

KÖMMERLING社:ドイツ製樹脂サッシ

C70 GOLD:ドレーキップ窓

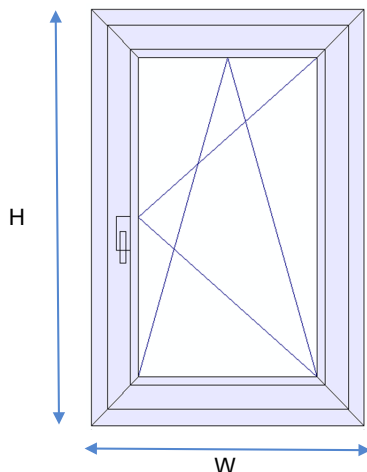

- ※窓サイズは1mm単位で製作いたします。
- ※単窓、連窓、両連窓、段窓に対応いたします。
- ※表は標準サイズです。表以外のサイズはお問い合わせください。
- ※耐火モデルについては、別途お問い合わせ願います。
- *:ペアガラス(4mm+Ar+4mm)、トリプルガラス(4mm+Ar+4mm+Ar+4mm)に限ります。

■ドレーキップ窓

W H	450	640	730	780	1000	1185	1235
450	○	○	○	○	○	○	○
570	○	○	○	○	○	○	○
670	○	○	○	○	○	○	○
770	○	○	○	○	○	○	○
970	○	○	○	○	○	○	○
1000	○	○	○	○	○	○	○
1170	○	○	○	○	○	○	○
1235	○	○	○	○	○	○	○
1370	○	○	○	○	○	○	○
1570	△	○	○	○	○	○	○
1870	△	△	○	○	○	○	○
2070	△	△	△	○	○	*	*
2140	△	△	△	○	○	*	*
2270	△	△	△	△	○	*	*
2400	△	△	△	△	△	*	*

■基本性能値 PVC樹脂サッシ 環境性能値

	性能値
耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	T-3
断熱性	H-6


※ISO国際規格に基づく欧州統一規格(EN)で行った試験データをJISの対応値に当てはめて算出したものです。

- ガラス ペアガラス
ガラス構成 3mm+Ar16+3mm ※FLまたはLow-E
4mm+Ar16+3mm 同上
4mm+Ar16+4mm 同上
- ガラス トリプルガラス
ガラス構成 3mm+Ar14+3mm+Ar14+3mm ※FLまたはLow-E
3mm+Ar14+4mm+Ar14+3mm 同上
4mm+Ar13+3mm+Ar13+4mm 同上
4mm+Ar13+4mm+Ar13+4mm 同上
- ガラス加工範囲 1758×2418 (最大値)
450×450 (最小値)

※ガラス最大寸法 3mm構成:2.36m以下、4mm構成:3.60m以下

KÖMMERLING社:ドイツ製樹脂サッシ

C70 GOLD:テラスドア

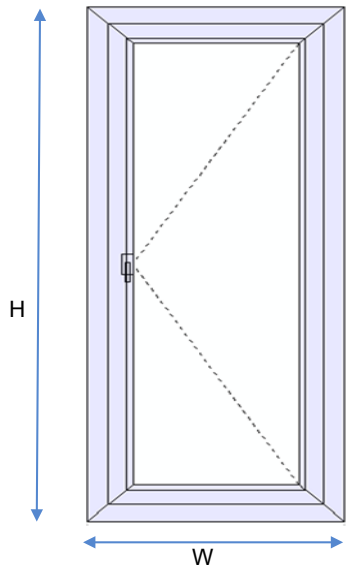

- ※窓サイズは1mm単位で製作いたします。
- ※単窓、連窓、両連窓、段窓に対応いたします。
- ※表は標準サイズです。表以外のサイズはお問い合わせください。
- ※耐火モデルについては、別途お問い合わせ願います。
- *: ペアガラス(4mm+Ar+4mm)、トリプルガラス(4mm+Ar+4mm+Ar+4mm)に限ります。

■テラスドア

W \ H	450	640	730	780	1000	1185	1235
1870			○	○	○	○	○
2070				○	○	*	*
2140				○	○	*	*
2270					○	*	*
2400						*	*

■基本性能値 PVC樹脂サッシ 環境性能値

	性能値
耐風圧性	S-3
気密性	A-4
水密性	W-4
遮音性	T-3
断熱性	H-6

※ISO国際規格に基づく欧州統一規格(EN)で行った試験データをJISの対応値に当てはめて算出したものです。

- ガラス ペアガラス
- ガラス構成 3mm+Ar16+3mm ※FLまたはLow-E
- 4mm+Ar16+3mm 同上
- 4mm+Ar16+4mm 同上
- ガラス トリプルガラス
- ガラス構成 3mm+Ar14+3mm+Ar14+3mm ※FLまたはLow-E
- 3mm+Ar14+4mm+Ar14+3mm 同上
- 4mm+Ar13+3mm+Ar13+4mm 同上
- 4mm+Ar13+4mm+Ar13+4mm 同上
- ガラス加工範囲 1758×2418 (最大値)
- 450×450 (最小値)
- ※ガラス最大寸法 3mm構成:2.36㎡以下、4mm構成:3.60㎡以下